

RUBBLE MASTER[®]

COMPACT RECYCLER




OS100



Proactive via GSM

Remote data control RM100 – p4

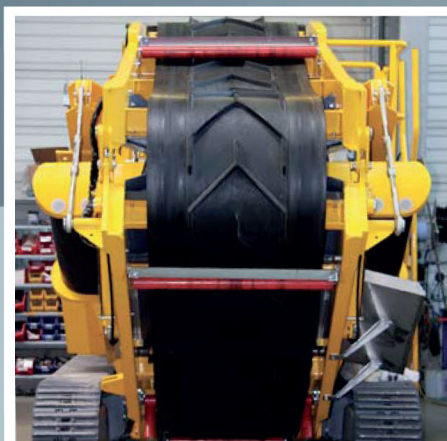


Profitable profile

Rib belt for RM100 – p4




Lights on!

For your safety – p4

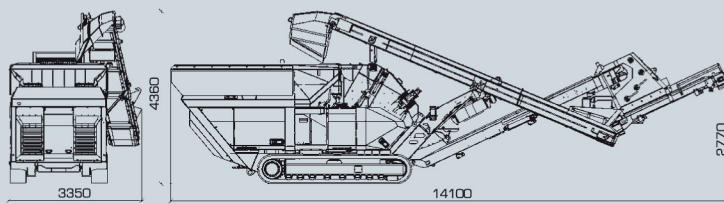

Posición de operación OS100 RFB100

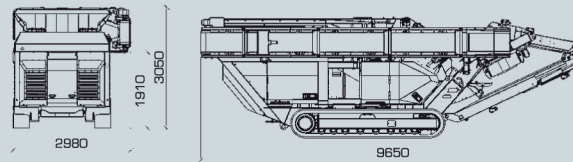

Posición de transporte OS100 RFB100

OS100 - Separador móvil del material de rechazo con cinta de retorno a la alimentación

Capacidad	Hasta un 170t/h de grano final	
Rango de cribado	0/ 20 a 0/65mm	
Peso de transporte	OS100 1.1t / RFB100 1.2t	
Diseño	3+1 cascadas-peine con superficie de criba 1.150 x 400mm (cada una)	
Medidas principales	Largo:	3.740mm
	Ancho:	2.270mm
	Alto:	1.750mm
Cintas de descarga	Material de Cribado	
	Ancho:	1.200mm
	Largo:	3.000mm
	Altura de descarga	1.820mm
Opcionales	Cinta de retorno a la alimentación	
	RFB 100:	
	Ancho:	1.110mm
	Potencia de accionamiento:	3.0mm

Especificaciones sujetas a modificación según desarrollos técnicos.



Bajo coste con el mayor beneficio: un sólo paso, máximo rendimiento y mínimo desgaste



Excepcional calidad de grano para las más altas exigencias: confirmada por institutos de aprobación en intensivos análisis de cribado



Movilidad ilimitada por el lugar de trabajo de la trituradora RM sobre orugas junto con el separador de material de rechazo y la cinta de retorno