

RUBBLE MASTER[®]

COMPACT RECYCLER




OS80



Proactive via GSM

Remote data control RM100 – p4

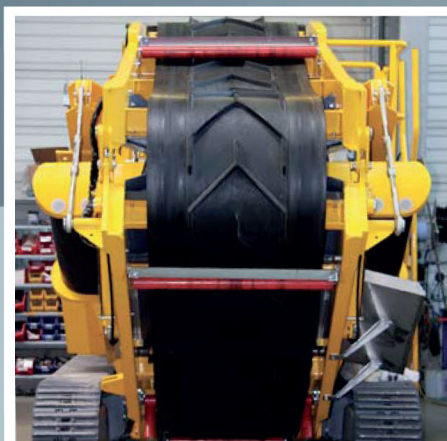


Profitable profile

Rib belt for RM100 – p4




Lights on!

For your safety – p4

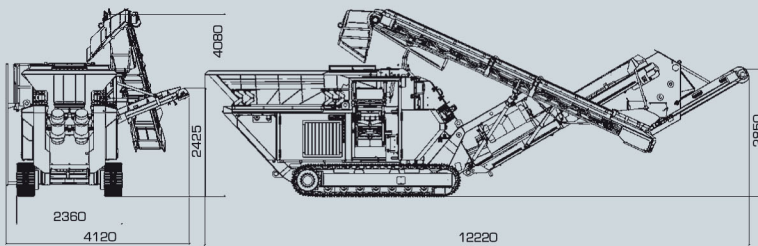

Posición de operación OS80 RFB80

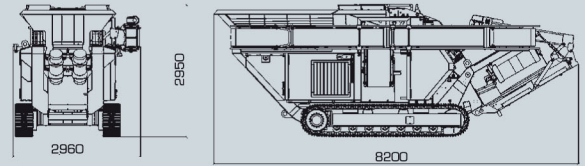

Posición de transporte OS80 RFB80

OS80 - Separador móvil del material de rechazo con cinta de retorno a la alimentación

Capacidad	Hasta un 120t/h de grano final	
Rango de cribado	0/ 20 a 0/65mm	
Peso de transporte	OS80 700 kg / RFB80 600 kg	
Diseño	3 cascadas- peine con superficie de de criba 1.000 x 400mm (cada una)	
Medidas principales	Largo:	2.600mm
	Ancho:	1.120mm
	Alto:	1.510mm
Cintas de descarga	Material de Cribado	
	Ancho:	800mm
	Largo:	2.300mm
	Altura de descarga	2.850mm (RM80)
		2.600mm (RM70)
Opcionales	Cinta de retorno a la alimentación	
	RFB 70, RF80:	
	Ancho:	810mm
	Potencia de accionamiento:	2.2 kW

Especificaciones sujetas a modificación según desarrollos técnicos.



Grano final definido en un único paso, en circuito cerrado, con sólo un operador



La solución más rentable para obtener material in-situ, imprescindible en la construcción de carreteras y vías férreas



La movilidad beneficia: la trituradora (con la cinta de retorno) y el OS80 se transportan en un solo vehículo