

RC-150 & RC-J65

LA TRITURADORA MÓVIL AUTÓNOMA DEFINITIVA

La RubbleCrusher RC150 es una solución de trituración compacta para el reciclaje de materiales de desecho procedentes de la construcción y demolición en sitio. Estas trituradoras de bajo tonelaje son perfectas para todos los proyectos de trituración de tamaño pequeño a moderado y ofrecen una buena solución para constructores, aplicaciones de paisajismo, jardinería, reciclaje, demolición y trituración de áridos de tamaño medio.

El complemento simple pero robusto para cualquier operación. Utilizando el mismo módulo de triturado de mandíbulas de 650 mm x 350 mm, la RubbleCrusher RC150 está disponible en un diseño que puede ir montado sobre orugas, sobre remolque o sobre patines.

Se trata de una solución en sitio para reducir el impacto medioambiental ahorrando tiempo y dinero en las operaciones.

Añadir una de las trituradoras RC150 a su inventario le permite producir material triturado inmediatamente en el mismo lugar donde se ha recogido el material, lo que permite reciclar.

Presentación de la RC-J65

Equipada con la misma trituradora de mandíbulas que la RC150, la RC-J65 de RubbleCrusher dispone de un transportador plegable ampliado para pilas de producto más grandes y un motor CAT C1.7 36 kW Tier III) más grande. Los operadores pueden optimizar la RC-J65 añadiendo el separador magnético sobre banda para retirar los metales no deseados del material triturado.



El uso de la trituradora RC150 in situ permitirá eliminar costes que suponen un gran impacto en trabajos pequeños y medianos, incluyendo:



Compra de áridos



Movimiento y transporte de materiales



Envío de materiales a vertederos



Trituración externa

www.eurorep.mx
info@eurorep.mx

Síguenos en...



EuroRep



eurorep.mx




@GrupoEuroRep



@GrupoEuroRep

RC-150 & RC-J65

Presentación de la RC-J65

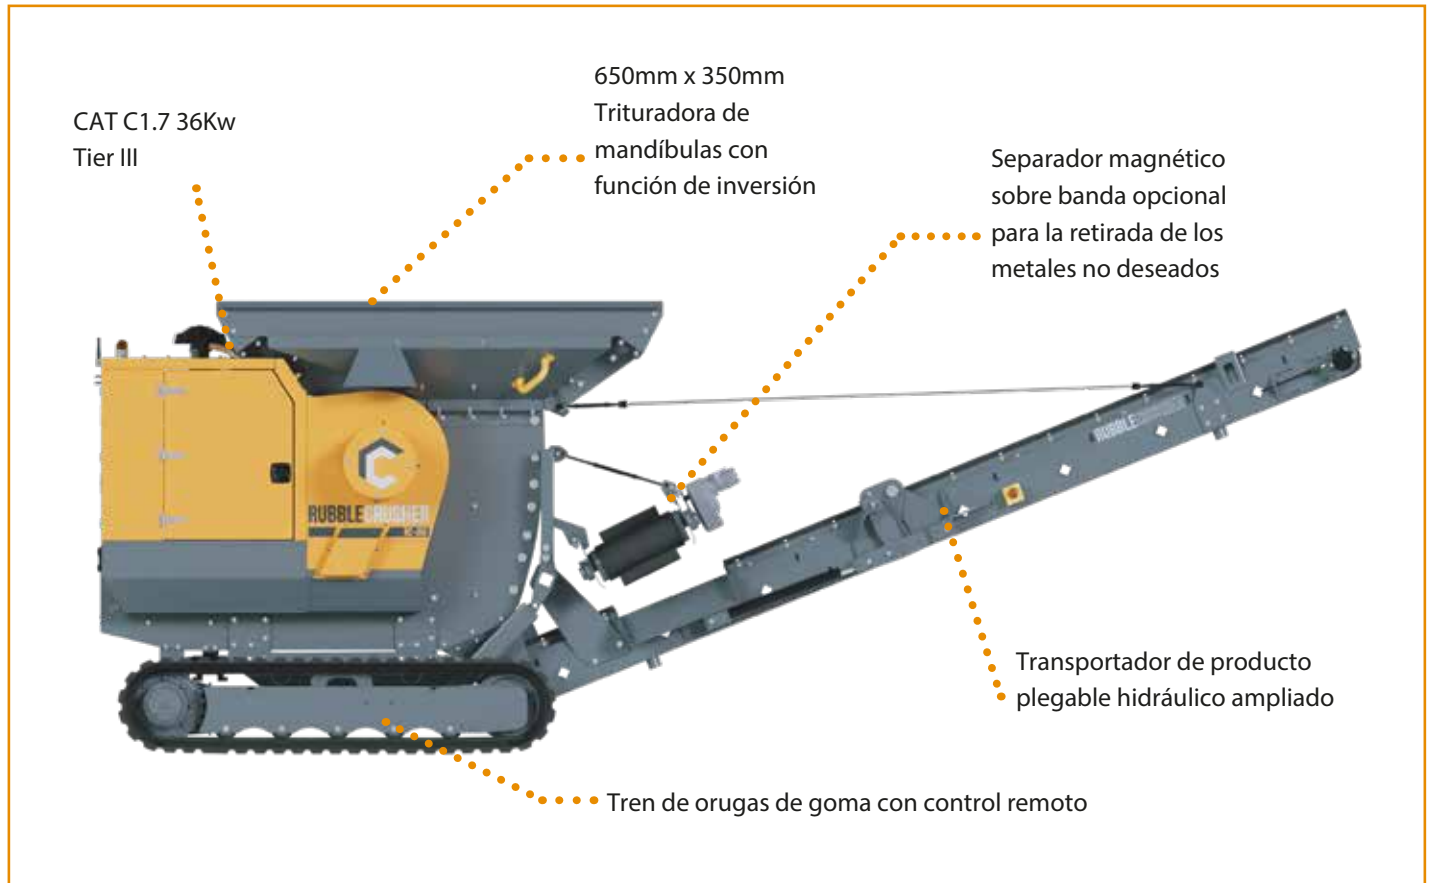

CRUSHER – RC-J65

Tamaño máximo de alimentación	520mm x 280mm / 20" x 11"
Tolva de alimentación	1640mm x 1260mm / 64" x 50" + protección contra
Mandíbula	650mm x 350mm / 26" x 14" basculación simple
Rango de ajuste	15mm – 100mm / 5/8" – 4"
Rendimiento	5 – 50 Tonnes Per Hour
Ajuste	Sistema de cuña hidráulica
Transmisión	Trituradora de accionamiento hidráulico
Motor	CAT C1.7 36Kw Tier III
Capacidad de combustible	80 Litres / 21 US Gallon

www.eurorep.mx
info@eurorep.mx

Síguenos en...



EuroRep



eurorep.mx



@GrupoEuroRep



@GrupoEuroRep